



Manual de instalação ATA Cisco SPA112

COMO CONFIGURAR O CISCO SPA112 – ADAPTADOR DE TELEFONE

PASSO 1

Primeiramente deve determinar qual endereço de IP que foi recebido. Para fazer isso, é necessário conectar um aparelho de telefone na saída Line 1 depois seguir os passos abaixo:

discar:**** (quatro asteriscos)

então discar:110 #

- Anote o endereço de IP do seu equipamento (ex. 199.144.0.120)

PASSO 2


Abra qualquer navegador instalado em seu computador na mesma rede do dispositivo VoIP e coloque o seguinte endereço:

http://<ENDEREÇO DE IP>/

(onde <ENDEREÇO DE IP> deve ser substituído pelo endereço que lhe foi dado no PASSO 1).

PASSO 3

Clique no botão "Admin Login" que está no lado superior direito da tela, depois clique em "Line 1".

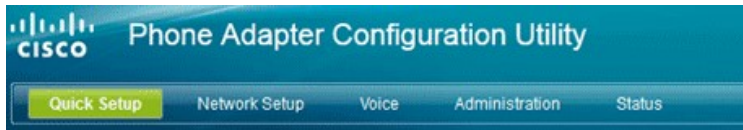

PASSO 4

Você deve modificar somente alguns parâmetros das configurações padrões. Estas configurações estão listadas aqui:

Proxy: vono.me

Display Name: Digite o seu nome, seu setor ou o nome da sua empresa

User ID: Digite o User ID que foi enviado no e-mail de boas vindas da Vono Telecom, ex.: 40XXXXX

Password: Entre com a senha que foi enviado no e-mail de boas vindas da Vono Telecom.

Clique em "Submit" na parte inferior para salvar as alterações. Você verá a seguinte tela:

SPA112 is updating your configuration. Unit may reset.
You will be redirected to the configuration page in 20 seconds.
If you are not redirected automatically, you can click [here](#) to return to the login page.

PASSO 5

No menu principal, clique em "Voice", clique em "Line 1".

- Certifique-se de "Use Pref Codec Only" está definido para NO.
- Certifique-se de "DTMF Tx Method" está ajustado para AUTO

Attn Transfer Serv:	yes ▾
MWI Serv:	yes ▾
Speed Dial Serv:	yes ▾
Referral Serv:	yes ▾
Service Announcement Serv:	no ▾
Second Preferred Codec:	Unspecified ▾
Use Pref Codec Only:	no ▾
Silence Supp Enable:	no ▾
Silence Threshold:	medium ▾
Echo Canc Enable:	yes ▾
FAX Passthru Codec:	G711u ▾
DTMF Process INFO:	yes ▾
DTMF Process AVT:	yes ▾
DTMF Tx Method:	Auto ▾
DTMF Tx Mode:	Strict ▾
FAX Enable T38:	no ▾
FAX T38 Redundancy:	1 ▾
FAX Tone Detect Mode:	caller or callee ▾

PASSO 6

Clique em "Submit" na parte inferior para salvar as alterações.