



Configuração da Função Siga-me


Para configurar a função Siga-me basta acessar o Painel de configuração do seu sistema telefônico.

Abra o seu navegador e digite o endereço vono.me.

Faça o Login usando os dados de acesso enviados no e-mail de Boas Vindas:



Depois de logado você verá esta tela:

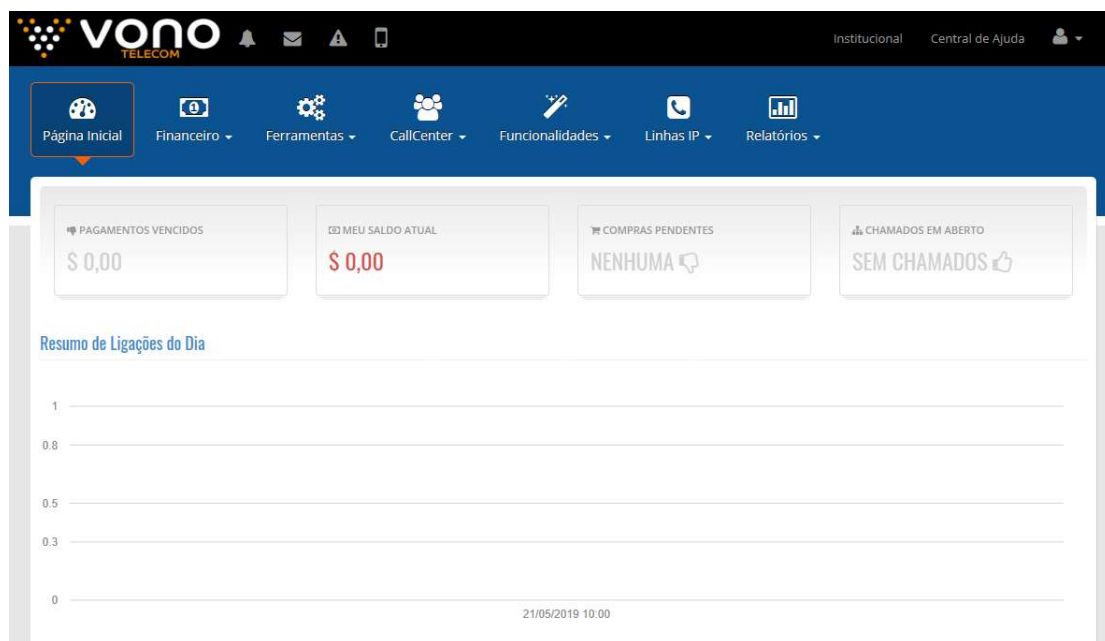

Vá no menu Linhas IP e em Gerenciar Linhas IP:

The screenshot shows the Vono Telecom dashboard. The top navigation bar includes 'Página Inicial', 'Financeiro', 'Ferramentas', 'CallCenter', 'Funcionalidades', 'Linhas IP', and 'Relatórios'. The 'Linhas IP' menu is expanded, showing options: 'Gerenciar Linhas IP' (highlighted in red), 'Ligações em Andamento', 'Visualizar Linhas Registradas', 'Gerenciar Grupos de Chamadas', 'Gerenciar Grupos de Captura', 'Gerenciar Núm. Entrante (DID)', and 'Gerenciar Menu URA (IVR)'. The main content area displays 'PAGAMENTOS VENCIDOS \$ 0,00' and 'MEU SALDO ATUAL \$ 0,00'. Below this is a 'Resumo de Ligações do Dia' section with a line graph and the date '21/05/2019 10:00'.

Selecione a sua linha/ramal e em ACT clique em Alterar:

The screenshot shows the 'Gerenciar Linhas IP' page. The breadcrumb trail is 'Início / Gerenciar Linhas IP / Adicionar Linha IP / Listar Linhas IP'. There is a search bar for 'Usuário / Linha / IP / Techprefix' with 'Adicionar' and 'Pesquisar' buttons. Below the search bar, it says 'Exibindo de 1 à 1 de 1 registros.' A table with the following data is shown:

#	Login / Usuário	Linha	Saldo	Gravação	ST	ACT
001	teste	56764	N/A	INATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> alterar

Below the table, it says 'Exibindo de 1 à 1 de 1 registros.' The 'alterar' button in the ACT column is circled in red.

Nas configurações da linha/ramal procure pela função “Configurações de Siga-me”:

The screenshot shows a configuration interface with several sections. At the top, there are fields for 'Correio Voz', 'Senha', 'Cadeado', 'Senha', and 'Senha Portal Voz'. Below these is a blue header bar with a back arrow and the text 'Configurações de Siga-Me', which is circled in red. Underneath, there are four columns of settings: 'Siga-Me Sempre' (toggle), 'Destino Siga-Me' (text input), 'Siga-Me Offline' (toggle), and 'Destino Siga-Me' (text input). The second row has 'Siga-Me Ocupado' (toggle), 'Destino Siga-Me' (text input), 'Siga-Me Ausente' (toggle), and 'Destino Siga-Me' (text input). Below this is another blue header bar for 'Configurações de Tempo / Bina'. The bottom section contains fields for 'Nome da Bina', 'Número da Bina', 'Simultâneas', 'Tempo Chamando', 'Tempo Ring IP', 'Tempo Máximo', 'Número Linha IP', and 'Ligar IPxIP?'.

Ative a função conforme a sua necessidade, Siga-me Sempre, quando Estiver Offline, Ocupado ou Ausente, preencha o número conforme o exemplo abaixo DDD+número sem o “0”:

This is a close-up of the 'Configurações de Siga-Me' section. The 'Siga-Me Sempre' toggle is turned on (green). The 'Destino Siga-Me' field next to it contains the number '3132275000' with a small 'x' icon to its right. The other 'Siga-Me' toggles (Offline, Ocupado, Ausente) are turned off. The corresponding 'Destino Siga-Me' text input fields are empty.

Depois vá até o final da página e clique em Gravar:

The screenshot shows the bottom of the configuration page. There is a large text area labeled 'Anotações e Observações'. At the bottom left, there is a 'Voltar' button with a back arrow. At the bottom right, there is a blue 'Gravar' button with a save icon, which is circled in red.

Pronto! Seu Siga-me já está configurado.