



## Configurar linha VONO no Grandstream GXP1610 / 1615 / 1625

Neste manual iremos demonstrar passo a passo de como configurar linhas/ramais da VONO Telecom no telefone IP Grandstream, modelos GXP1610 / 1615/ 1625.



Inicialmente você precisa ter em mãos os dados da sua linha/ramal, eles são: servidor, usuário e senha. Caso você não os tenha você pode visualizar no Painel de Cliente ou solicitar a nossa equipe de Suporte Técnico (através do 0800, Ticket ou Whatsapp).

Para configura o seu telefone, vamos precisar do endereço IP que você configurou no aparelho ou o que foi atribuído ao aparelho pela sua Rede para acessar o Painel de Configuração. Digite o IP dele no navegador e tecla "Enter" (Ex.: 192.168.0.7), irá aparecer a tela de Login, conforme abaixo:

The login screen for the Grandstream GXP1625 phone. It has a dark blue background with the Grandstream logo and tagline "CONNECTING THE WORLD" on the left, and the model number "GXP1625" on the right. A white login form is centered, containing three fields: "Username" with "admin" entered, "Password" with "\*\*\*\*\*" entered, and "Language" with "English" selected in a dropdown menu. A blue "Login" button is positioned to the right of the password field.


Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2017. All Rights Reserved.

O usuário padrão dele é admin e a senha padrão é admin.

Após entrar na configuração do aparelho, clique no item “Accounts > Account 1 > General Settings” conforme a figura abaixo:



Após isto aparecerá a tela de configuração:

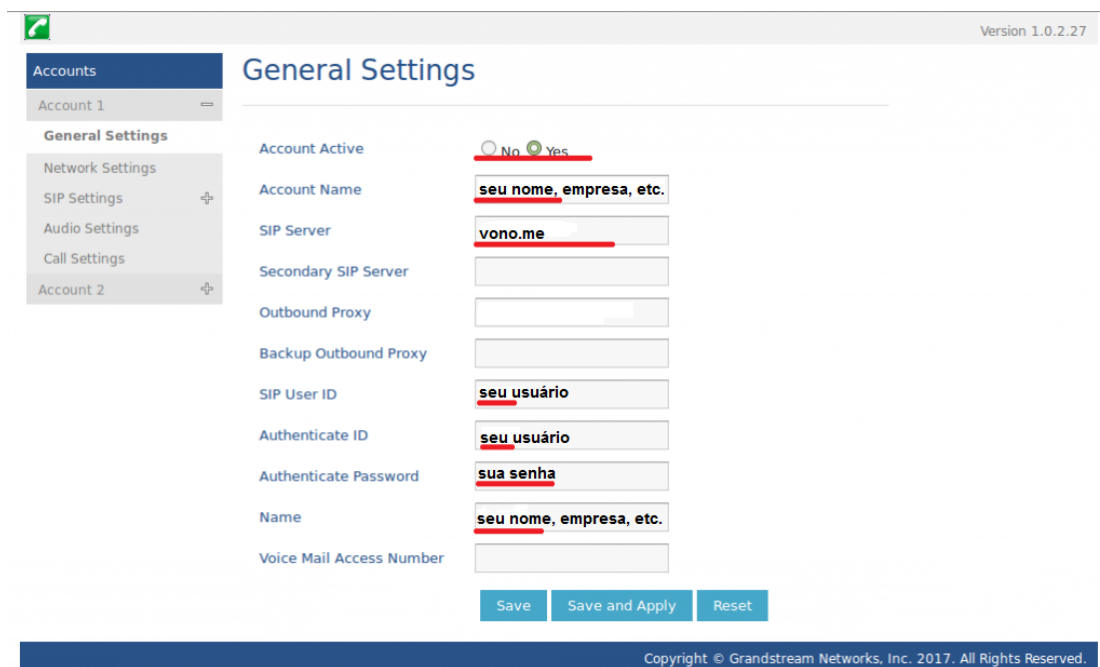

**Preencha conforme abaixo:**

Account Active: Marcar yes

Account name:: Seu nome, nome do ramal, empresa, etc.

SIP Server: vono.me

SIP User ID: (usuario)

Authenticate ID: (usuario)

Authenticate Password: (senha)

Name: Seu nome, nome do ramal, empresa, etc.

Após preencher, clicar em “Save and Apply” e em seguida “Reboot”, próximo ao campo de seleção de idioma.

Após isto, clique em "STATUS" se aparecer "Yes" para "SIP Registration" é sinal que está ok e já pode receber e efetuar chamadas.

Grandstream GXP1625 Admin Logout | Reboot | Factory Reset | English

**GRANDSTREAM**  
CONNECTING THE WORLD

STATUS ACCOUNTS SETTINGS NETWORK MAINTENANCE PHONEBOOK

Version 1.0.2.27

### Account Status

Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration
Account 1	1500		YES
Account 2			NO

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2017. All Rights Reserved.