





Configurar um ramal no X-Lite - Windows

Para realizar a configuração de seu Softphone X-Lite, tenha em mãos o e-mail que contém os dados dos ramais, enviado no momento da ativação de seu serviço.


- Após concluir o download, para configurar sua conta, clique em "Softphone" e depois em "Account Settings", conforme figura abaixo:

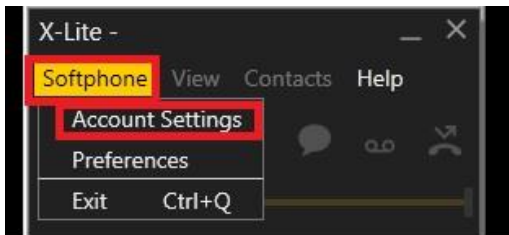


- As configurações da conta abrirão na guia "Account". Insira nos campos "Account name", "User ID" e "Authorization name" o usuário do ramal, por exemplo 40XXXXX, que é disponibilizado no e-mail que você recebe no momento da ativação de seu produto. Em "Domain", insira **vono.me**. A senha solicitada no campo "Password", é a senha do ramal, também contida no e-mail recebido no momento da ativação. Insira o usuário do ramal ou qualquer nome que desejar no campo "Display name". Deixe as demais informações conforme figura abaixo:

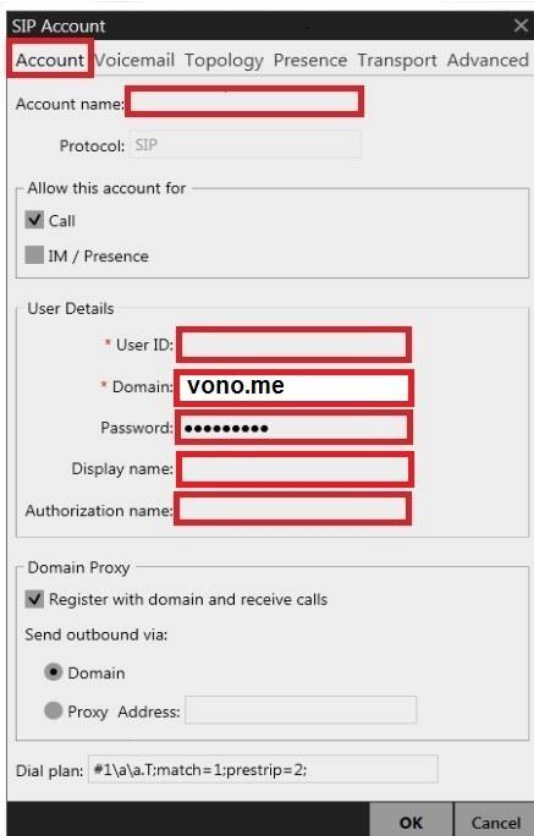


- Clique na guia "Transport", em "Signaling transport, escolha a opção "TCP" e clique em "OK", conforme figura abaixo:

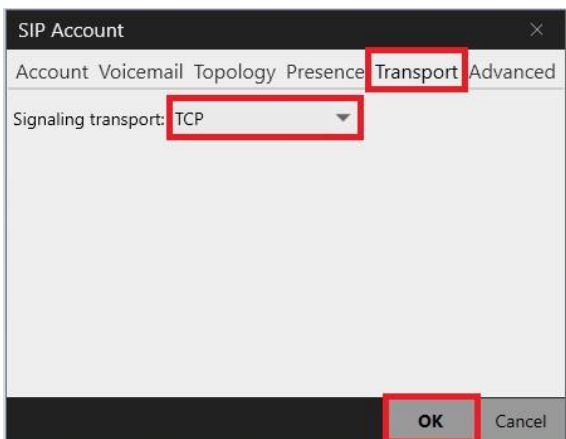

- Clique novamente em Softphone e depois em "Preferences", conforme figura abaixo:

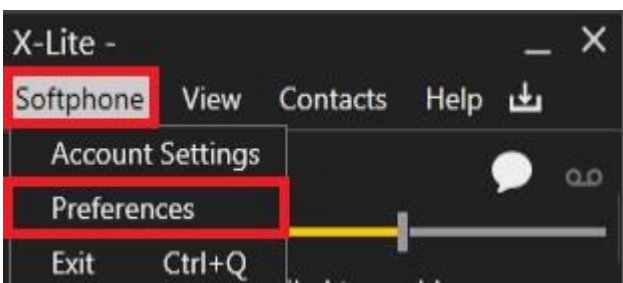


- Na próxima tela, no menu lateral esquerdo, clique em "Audio Codecs". Deixe a configuração exatamente conforme figura abaixo e para isso, selecione ao lado direito da figura em "Enabled Codecs" um por um do que for diferente de G711 uLaw e G711 aLaw, clique em "<<" e em seguida clique em "OK":

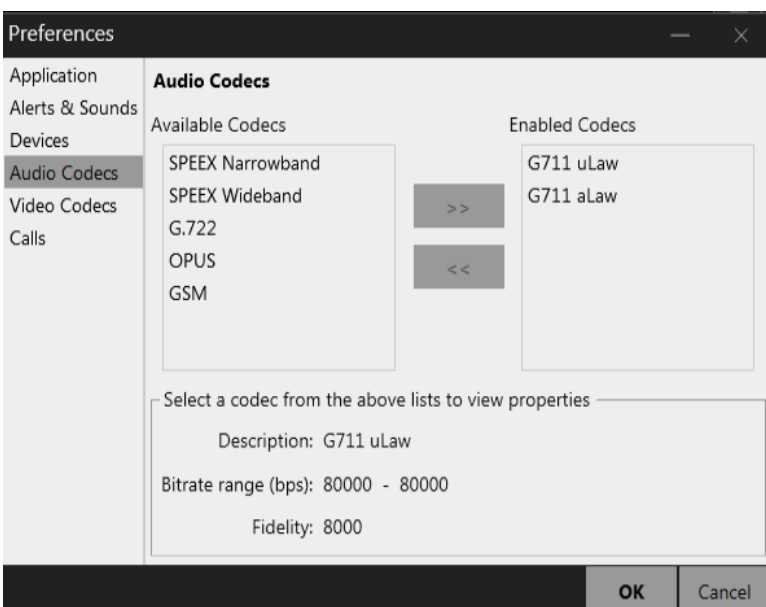


Pronto! Agora você já pode realizar e receber ligações através de seu PABX Virtual.

Configurar meu headset no X-Lite - Windows


Para configurar o seu headset, clique em "Softphone" e depois em "Preferences", conforme figura abaixo:

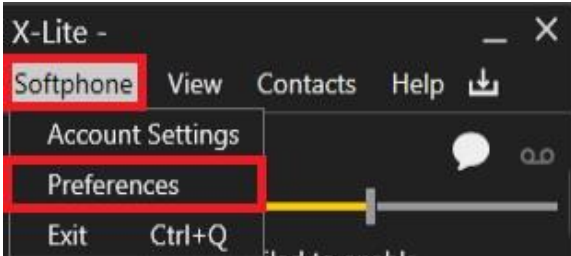


- No menu lateral, clique em "Devices", conforme figura abaixo:

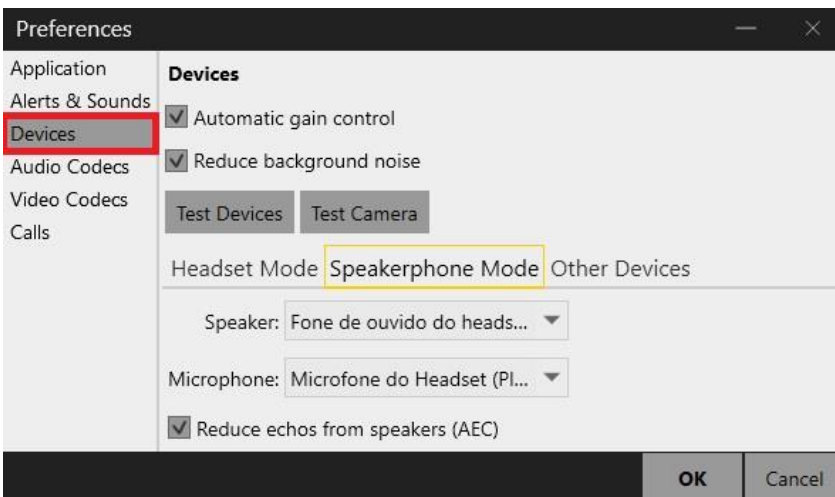


- Na guia "Headset Mode", tanto em "Speaker" quanto em "Microphone", selecione a opção que tem o nome de seu headset, conforme figura abaixo:

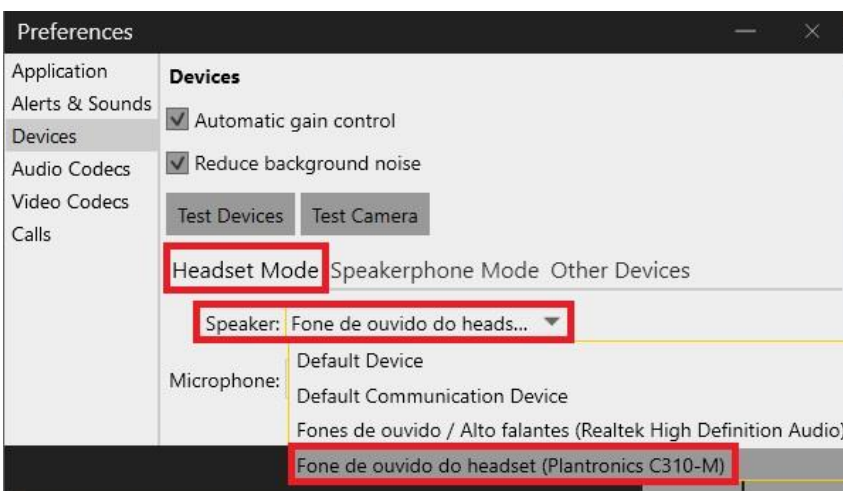

- Na aba "Speakerphone Mode", tanto em "Speaker" quanto em "Microphone", selecione a opção que tem o nome de seu headset, conforme figura abaixo:

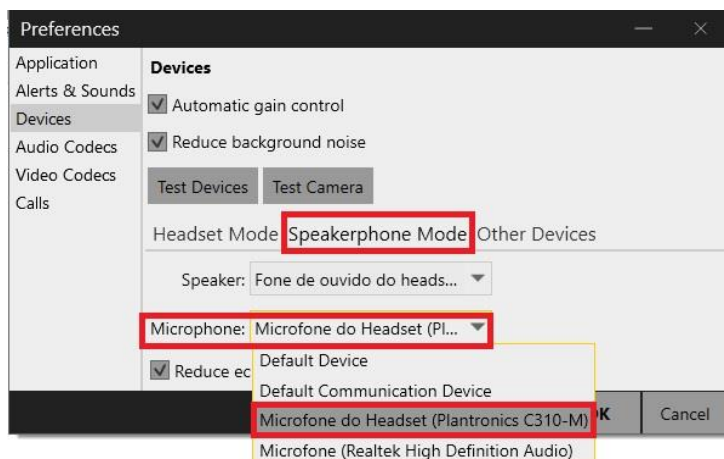

- Após selecionar o seu headset em todas as opções descritas acima, clique em "OK", conforme figura abaixo:

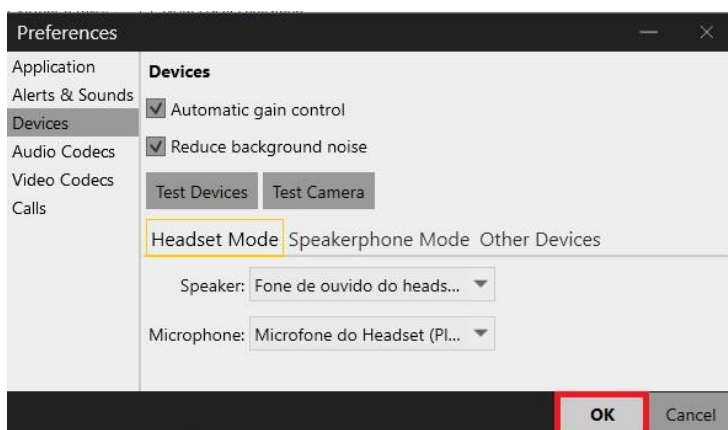

Pronto! Agora o seu headset está configurado corretamente.